

規格

- 連續循環：100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證
- IP65 防水線圈

電力消耗


線圈功率	2	2E	3	4	3E
AC (VA)	6.9	8.0	5.7	15.4	9.2
DC (W)	6.2	6.8	5.2	15.0	10.0

尺寸



型號	MGD								MGD-F					
	10	15	20	25	32	40	45	50	25	32	40	45	50	
記號														
尺寸 (mm)														
A	68.3	72.7	75.5	91.0	97.5	138	155	155	175	175				
B	81.3	88.7	95	119	132	125	135	140	140	155				
C	64	80	90	102	122	138	159	161	168	175				
D	42	51	61	76	95	—	—	—	—	—				
E	22	28	34	—	—	—	—	—	—	—				
重量 (kg)	線圈 2	0.47	0.45	0.70	0.90	1.98	1.67	3.50	2.86	3.22	5.33	4.93	6.76	6.98
	線圈 2E	0.78	0.75	1.00	1.20	2.29	1.98	3.80	3.17	3.52	5.64	5.24	7.06	7.29
	線圈 3	0.51	0.48	0.74	0.94	2.02	1.71	3.54	2.90	3.26	5.37	4.97	6.80	7.02
	線圈 4	0.60	0.57	0.83	1.03	2.11	1.80	3.62	2.98	3.63	5.75	5.35	7.17	7.40
	線圈 3E	0.89	0.86	1.12	1.32	2.40	2.09	3.91	3.28	3.33	5.46	5.06	6.88	7.10

訂購代號

MGD - 25 - N - 3 - D - F - □ - AC110

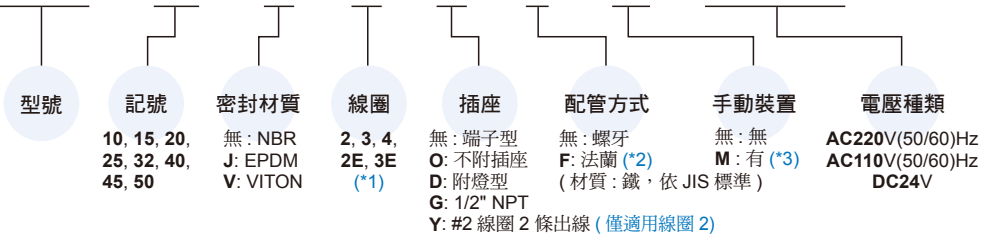

- *1. 防爆型線圈 (2E)、(3E) 不適用附燈型 (D) 插座。
- *2. 法蘭 (F) 型式無法裝手動 (M)。
- *3. 線圈 (4)、(3E) 線圈無手動裝置可供應。

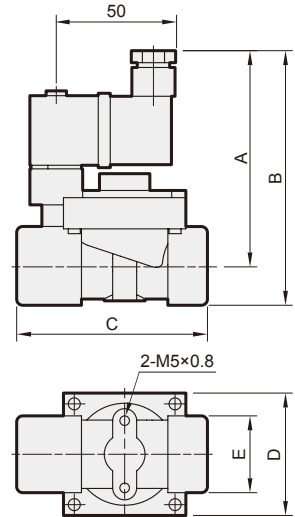

規格

MGD: (鍛造銅閥體, 常閉型) 適用流體: 空氣、水、瓦斯 .. 等																					
記號 (配管口徑) G	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C					使用壓力 (0.3~ bar)										CV 值		
				線圈 2		線圈 3, 2E		線圈 4, 3E		線圈 2		線圈 2E		線圈 3		線圈 4		線圈 3E			
				N, J, V	N	J, V	N	J, V	N	J, V	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		AC	DC
10(3/8)	N J V	2 2E 3 4 3E	15						10	10	16	15	16	16	—	—	—	16	2.0		
15(1/2)									10	10	16	15	16	16	—	—	—	16	2.5		
20(3/4)										10	10	14	13	16	16	—	—	—	16	5.2	
25(1)						-5	-5	-5	-5	-5	10	10	12	10	16	16	—	—	16	8.5	
32(1 1/4)						~	~	~	~	~	10	9	10	8	14	13	16	16	16	16	16
40(1 1/2)						60	60	100	60	145	10	9	10	8	14	13	16	16	16	16	21
45(1 1/2)											8	5	8	5	12	10	16	16	16	16	26
50(2)											8	5	8	5	12	10	16	16	16	16	31

法蘭

