


# MPD / MPK 系列

2 口 2 位先導膜片式電磁閥 (常閉型)



## 規格

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 周圍溫度：-15~+50°C (不凍結)。
- 電壓容許差：±8%。
- 在不影響作動下，作任何角度安裝 (線圈為於上方最佳)。



## 電力消耗

線圈功率	4	5
AC (VA)	19.5	—
DC (W)	15.0	18.5

## 尺寸

型號 記號 尺寸 (mm)	MPD / MPK		
	15	20	25
L	71	90	90
H	114	124	124
W	56	76	76
重量 (kg)	線圈 4	0.55	0.75
	線圈 5	1.1	1.3

## 訂購代號

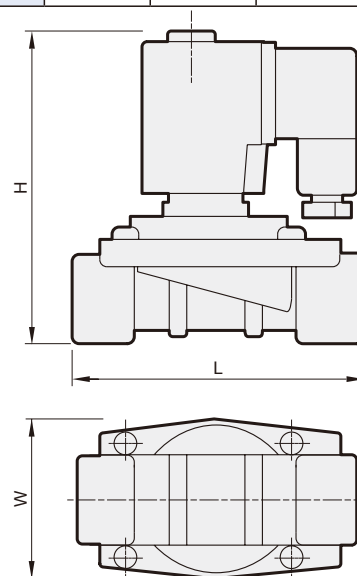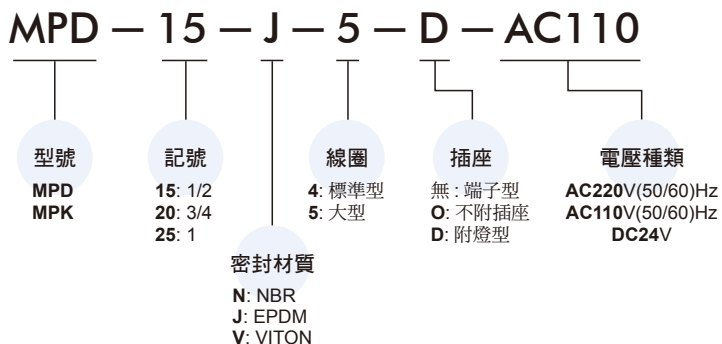

## 規格

MPD: (PA 尼龍塑膠閥體，低差壓通電開型) 適用流體：水									
記號 (配管口徑) G	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C		使用壓力 (0.2~ bar)			CV 值
				線圈 4	線圈 5	線圈 4		線圈 5	
				N, J, V		AC	DC	DC	
15(1/2)	N	4 5	18	4 ~ 60		7	1.5	4	4.0
20(3/4)	J		28			7	1.0	3	9.8
25(1)	V		28			7	1.0	3	11.0

MPK: (PA 尼龍塑膠閥體，零差壓通電開型) 適用流體：水									
記號 (配管口徑) G	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C		使用壓力 (0~ bar)			CV 值
				線圈 4	線圈 5	線圈 4		線圈 5	
				N, J, V		AC	DC	DC	
15(1/2)	N	4 5	18	4 ~ 60		7	0.5	2.5	4.0
20(3/4)	J		28			7	—	2.5	9.8
25(1)	V		28			7	—	2.5	11.0