




MSUW-F 系列

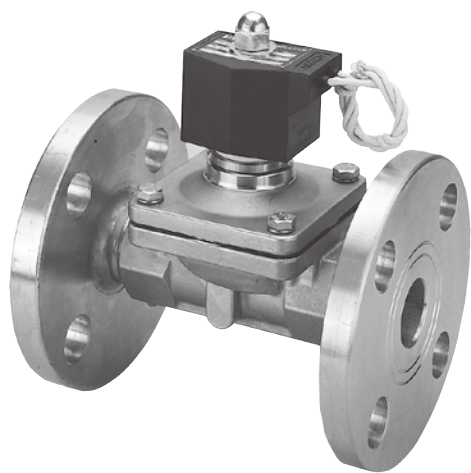

2 口 2 位膜片式電磁閥 (常閉型)

大流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/2"~2"
適用流體：水、空氣、輕油。



規格與性能

- 屬複動膜片式常閉型電磁閥。
- 閥體材質為不銹鋼 #316 材質。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 閥體總長度可依客戶需求製作。
- 電壓容許差：±10%，DC 電壓容許差：±1%。
- 其它特殊 AC/DC 電壓值，可依客戶需求製作。
- 流體溫度如須用至攝氏 130°C，另可訂製 Viton、Silicon 密封材質使用 (飲用水使用不建議 Viton 材質)。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	不銹鋼 #316
線圈	特殊銅線 H 級
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
電磁活動鐵心	不銹鋼
止漏塞頭	NBR, Viton, Silicon
膜片	NBR, Viton, Silicon

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

訂購代號

MSUW — 20F — □ — □ — V — AC110

型號

配管口徑

15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
35: 1 1/4"
40: 1 1/2"
50: 2"

使用流體

無：水、空氣
LO: 輕油 (*)
* 柴油、汽油請另註明

密封材質

無：NBR
V: VITON
S: Silicon

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

線圈

無：特殊銅線 H 級
D: DIN 插頭式線圈 (依規格表選購)

型號	DIN 線圈	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 出入口操作壓差範圍 MPa			尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	輕油	L	H	D	
MSUW-15F	●	1/2"	4.5	15	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	110	100	36	1.9
MSUW-20F	●	3/4"	8.6	20	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	120	102	36	2.4
MSUW-25F	●	1"	12.0	25	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	150	106	36	3.6
MSUW-35F		1 1/4"	24.0	35	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	170	140	58	6.1
MSUW-40F		1 1/2"	28.0	40	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	170	140	58	6.4
MSUW-50F		2"	48.0	50	-5~+80	0~0.5	0~0.7	0~0.5	210	170	58	9.3

* 以上標示之壓力以 AC110V/220V 電壓為主，若電壓為 DC/AC24V 最高壓力略有差異。