



MUAW 系列

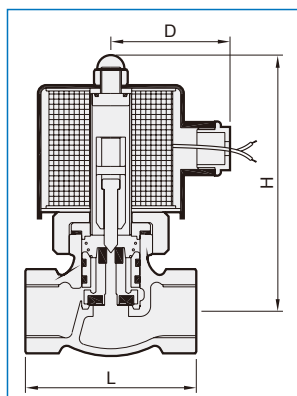

2 口 2 位引導活塞式電磁閥 (常閉型)

大流量系列，二口二位電磁閥，口徑自 1/2"~2"
適用流體：水、空氣。



規格與性能

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- 須有基本壓力 0.2 MPa 以上方可開啟。
- 如壓力範圍超過 1.5 MPa，可另外訂製其他高壓規格 (2 MPa 以內)，但需註明流體種類及實際工作壓力。
- 電壓容許差： $\pm 10\%$ ，DC 電壓容許差： $\pm 1\%$ 。
- 其它特殊 AC/DC 電壓值，可依客戶需求製作。

材質

零件名稱	使用材質
閥體	鑄造銅
線圈	特殊銅線 H 級
活塞	銅
電磁管	不銹鋼
彈簧	不銹鋼
活動鐵心頂針	不銹鋼
止漏塞頭	PTFE+15%GF
活塞止漏面	NBR

注意事項

- 裝配時，管路必須清理乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 流體溫度勿超過攝氏 80°C。
- 安裝需採用水平式配管，不適用於倒立或垂直式配管。

訂購代號

MUAW - 25 - AC110 - G

型號

配管口徑

電壓種類

配管口螺牙

15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"
35: 1 1/4"
40: 1 1/2"
50: 2"

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

不適用以下情況的流體

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體 (溫度過高均不能使用)
- 黏度超過 20cst 以上流體者。

型號	DIN 型號	配管口徑	CV 值	節流口徑 (mm)	流體溫度 (°C)	IN-OUT 入出口操作壓差範圍 MPa		尺寸 (mm)			重量 (kg)
						水	空氣	L	H	D	
MUAW-15		Rc1/2"	4.0	17	-5~+80	0.2~1	0.2~1.5	82	120	58	1.7
MUAW-20		Rc3/4"	6.0	17	-5~+80	0.2~1	0.2~1.5	82	123	58	1.7
MUAW-25		Rc1"	12.0	22	-5~+80	0.2~1	0.2~1.5	91	130	58	2.0
MUAW-35		Rc1 1/4"	18.0	30	-5~+80	0.2~1	0.2~1.5	110	141	58	3.1
MUAW-40		Rc1 1/2"	22.0	32	-5~+80	0.2~1	0.2~1.5	110	144	58	3.3
MUAW-50		Rc2"	48.0	50	-5~+80	0.2~1	0.2~1.5	163	173	58	7.2

* 以上標示之壓力以 AC110V/220V 電壓為主，若電壓為 DC/AC24V 最高壓力略有差異。