


# MYA / MYS 系列

2 口 2 位 活 塞 式 電 磁 閥 ( 常 閉 型 )



## 規格

- Y 型 鍛 造 銅 閥 體
- IP65 防 水 線 圈
- 連 續 循 環 ， 100% ED
- 防 爆 等 級 ： EExm II T4 PTB 認 證



## 電 力 消 耗

線 圈 功 率	4	5	3E
AC (VA)	17.6/15.4	33/23	9.2
DC (W)	15	18.5	10

## 尺 寸

型 號	MYA / MYS	
記 號 尺 寸 (mm)	10	15
H	118.0	
L	95.0	
N	59.0	
W	13.0	
重 量 (kg)	0.55	

## 訂 購 代 號

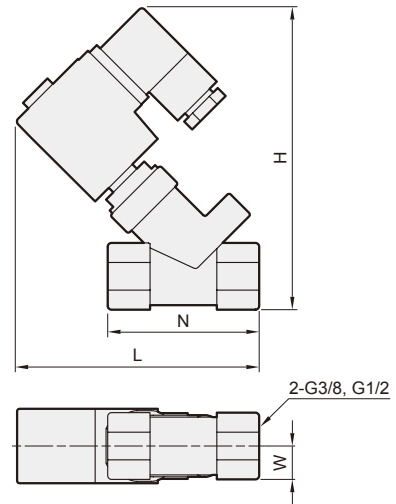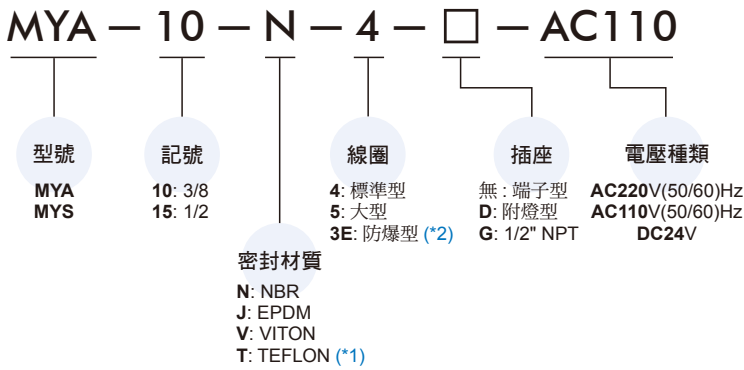

\*1. 密封材質若為 (T) TEFLON，閥會有稍微的內洩。

\*2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

MYA: (鍛造銅閥體) 適用流體: 水、空氣、高溫流體													
記號 (配管口徑) G	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 5~°C				使用壓力 bar					CV 值
				線圈 4		線圈 5, 3E		線圈 4		線圈 5		線圈 3E	
				N	J, V	N	J, V	AC	DC	AC	DC	AC/DC	
10(3/8)	N, J, V	4, 5, 3E	12	95	120	95	145	0.3~16	0.3~10	0.3~20	0.3~12	0.3~5	1.9
15(1/2)			12				0.3~16	0.3~10	0.3~20	0.3~12	0.3~5	2.6	

MYS: (鍛造銅閥體) 適用流體: 蒸氣高溫流體											
記號 (配管口徑) G	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 5~°C		使用壓力 bar					CV 值
				線圈 4, 3E	線圈 5	線圈 4		線圈 5		線圈 3E	
				T	T	AC	DC	AC	DC	AC/DC	
10(3/8)	T*	4, 5, 3E	12	158	185	0.3~5	0.3~2	0.3~10	0.3~7	0.3~5	1.9
15(1/2)			12			0.3~5	0.3~2	0.3~10	0.3~7	0.3~5	2.6

\* 密封材質為 (T) Teflon 時會有 400cc/min. 以下氣體洩漏量。