


# MCS 系列

## 2 口 2 位柱塞式電磁閥 (常閉型)




### 規格

- IP65 防水線圈。
- 連續循環，100% ED。
- 防爆等級：EExm II T4 或 Eex ia II C T6 PTB 認證。
- 周圍溫度：-15~+50°C (不凍結)。
- 電壓容許差：±8%。
- 在不影響作動下，作任何角度安裝 (線圈為於上方最佳)。
- 最大流孔限制：J=5.0mm，T=4.0mm，Z=5.0mm，R=2.5mm。

### 訂購代號

MCS - 06 - 2 - J - 5 - D - AC110

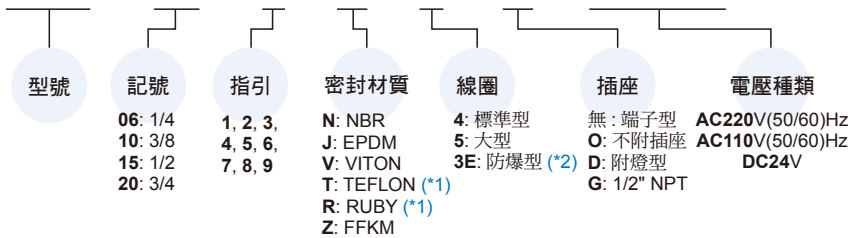

\*1. 密封材質若為 (T) TEFLON 及 (R) RUBY，閥會有稍微的內洩。  
\*2. 防爆型線圈 (3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

### 重量表


單位: kg

型號	MCS		
線圈記號	4	5	3E
06	0.4	0.48	0.71
10	0.38	0.46	0.69
15	0.48	0.57	0.80
20	0.53	0.62	0.85
線圈功率			
AC (VA)	19.5	23.0	9.2
DC (W)	15.0	18.5	10.0

### 外觀尺寸

記號代號	06	10	15	20
L	49	56	60	
H	86	87.5	91	
C	71	70	73	
W	30 (36)			

( ) 為 5,3E 線圈尺寸。

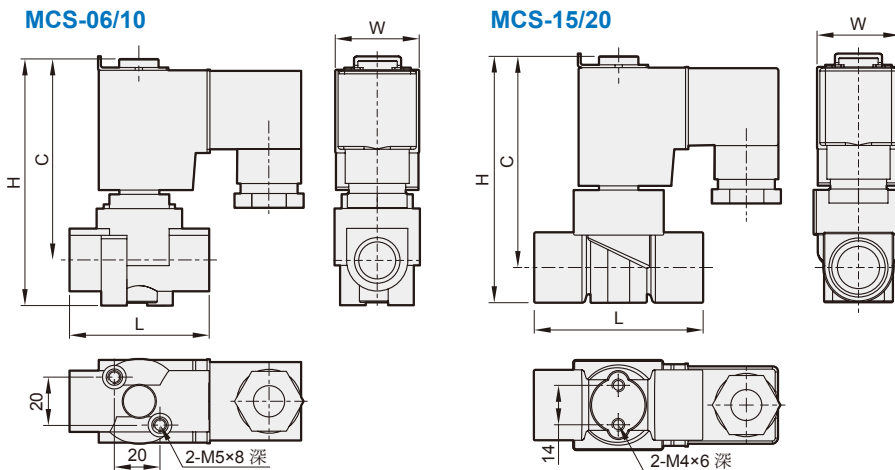

MCS: (黃銅本體) 適用流體: 水、空氣、輕油、瓦斯、真空。

記號 (配管口徑) G	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C												最大使用壓力 bar(最小 0 bar)						真空 torr						
					線圈 4, 3E						線圈 5						線圈 4		線圈 5		線圈 3E								
					N	J	V	T	Z	R	N	J	V	T	Z	R	AC	DC	AC	DC	AC	DC		Cv 值					
06(1/4) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4)	1	N J V T R Z	4 5 3E	1.6																									
	2			2.0																									
	3			2.5																									
	4			3.0																									
	5			4.0	-5	-10	-10	-20	-30	-5	-10	-10	-20	-30															
	6			5.0	80	145	160	170	170	80	145	160	185	200															
	7			5.5																									
	8			7.5																									
	9			10.0																									