


# MUSC 系列

2 口 2 位直動柱塞式電磁閥 (常閉型)



## 規格

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED
- 防爆等級：EExm II T4 PTB 認證

## 電力消耗


線圈功率	2	3	2E	4	5	3E
AC (VA)	6.9	8.0	4.8	15.4	23.0	9.2
DC (W)	6.2	6.8	5.2	15.0	18.5	10.0

## 尺寸


型號	MUSC			
	03	06	08	10
記號				
尺寸 (mm)				
A	18.0	23.0	31.0	31.0
B	M4	M4	M5	M5
C	50.0	50.0	53.0	53.0
D	7.0	10.0	11.0	12.0
F	22.0	22.0	29.0	29.0
H	56.5	63.0	86.0	87.0
L	25.0	30.0	40.0	42.0
重量 (kg)	0.23	0.28	0.52	0.60

## 訂購代號

MUSC - 06 - 2 - N - 3 - D - AC110

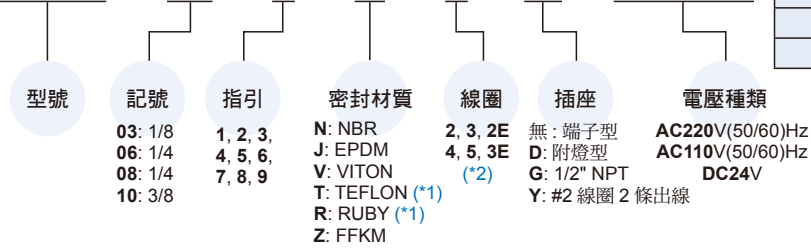

- \*1. 密封材質若為 (T) TEFLON 及 (R) RUBY，閥會有稍微的內洩。
- \*2. 防爆型線圈 (2E)、(3E) 不適用附燈型 (D) 插座。

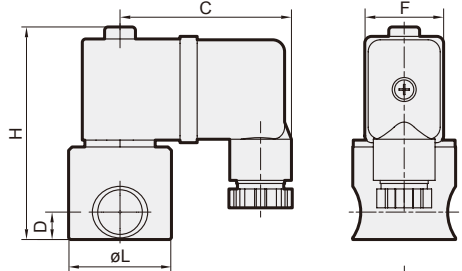

## 規格

MUSC: (303 不銹鋼本體) 適用流體：空氣、水、油、瓦斯、真空																				
記號 (配管口徑) G	指引	密封 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度 °C						最大使用壓力 bar (最小 0 bar)						真空 torr			
					線圈 2/2E			線圈 3			線圈 2		線圈 3		線圈 2E			CV 值		
					N	J,V	Z	N	J,V,Z	AC	DC	AC	DC	AC	DC					
03(1/8) 06(1/4)	1	N J V Z	2 3 2E	1.0							20	13	30	24	20	0.03	10 <sup>-3</sup>			
	2																	0.05		
	3																		0.09	
	4			-5	-10	-20	-5	-10											0.14	
	5			80	80	80	80	145											0.18	
	6																		0.27	
	8																		0.40	
08(1/4) 10(3/8)	1	N J V T R Z	4 5 3E	1.6							30	20	40	30	20	14	0.10	10 <sup>-4</sup>		
	2																		0.15	
	3																		0.20	
	4																		0.31	
	5			-5	-10	-10	-5	-10	-20										0.54	
	6			80	145	160	80	145	185										0.80	
	7																		0.95	
	8																		1.10	
	9																		1.30	

- \* 密封材質 (T)、(R)、(Z) 最大節流口徑為 T=4.0mm, R=3.0mm, Z=5.0mm。
- \* 密封材質 (T)、(R) 會有微漏問題，不適用真空、易燃和具危險性流體。

