


MZS / MZT 系列

2口2位 / 3口2位直動柱塞式電磁閥(常閉型)

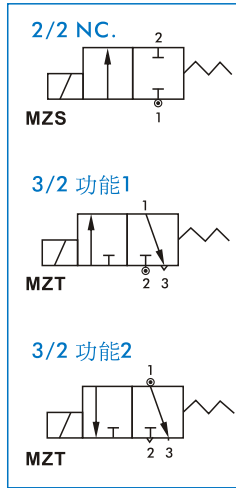

規格：

- IP65 防水線圈
- 連續循環，100% ED.
- 防爆等級：EExm II T4 PTB認證

尺寸：

型號	MZS / MZT				
記號 尺寸mm	03	06	10	15	20
A	65.5	67.5	73.6		
B	74.5	80.5	90.5		
C1	8.0	9.5	7.0		
C2	16.0	19.0	14.0		
E	32.0	32.0	32.0		
F	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
H	M4×0.5		M4×0.7		
L	41.2	51.4	61.0		
#4 線圈	360	360	440	420	550
重量(g) #5 線圈	440	440	520	500	630
#3E 線圈	670	670	750	730	860

訂購代號：

MZT-06-2-N-C-5-□-AC110

型號
MZS
MZT

記號
03: 1/8
06: 1/4
10: 3/8
15: 1/2
20: 3/4

密封材質
N: NBR
J: EPDM
V: VITON
Z: FFKM

線圈
4: 標準型
5: 大型
3E: 防爆型


插座
□: 端子型
D: 附燈型
G: 1/2" NPT
O: 不附插座

電壓種類
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

排氣配件

U	—	標準型	M 尺寸
F		PS 內牙	19.0
C		防塵&消音螺帽	9.5
P		1/8" PS 外牙	12.0

※僅適用於 MZT 型號。

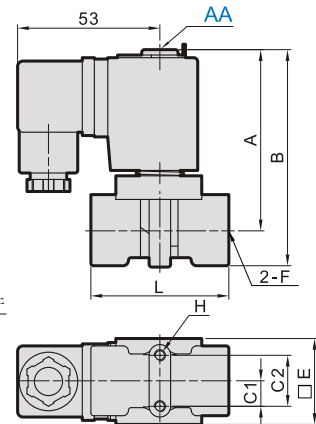

MZS 規格：(鍛造銅閥體，2口2位常閉型) 適用流體：水、空氣、瓦斯、輕油															
記號 (配管口徑) G	指引	密封環	線圈	節流口徑 mm	溫度 °C			最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值	真空 torr
					線圈4/5/3E	線圈5/3E	線圈4	線圈5		線圈3E					
								N	J	V	Z	AC	DC		
03(1/8)	1	N、 J、 V、 Z	4、 5、 3E	1.6	-5 }	-10 }	-20 }	30	20	40	30	20	0.12	10 ⁻³	
	2			20				15	30	20	15	0.18			
06(1/4)	3			2.5				14	7	20	15	10	0.24		
10(3/8)	4			3.0				10	5	15	10	5	0.37		
15(1/2)	5			4.0				7	3	10	7	3	0.53		
20(3/4)	6			5.0				5	1	7	4	1	0.83		

電力消耗：

線圈功率	4	5	3E
AC(VA)	15.4	23	9.2
DC(W)	15	18.5	10

MZT 規格：(鍛造銅閥體，3口2位常閉型) 適用流體：水、蒸氣、空氣、瓦斯、輕油																		
記號 (配管口徑) G	指引	密封環	線圈	節流口徑 mm	溫度 °C			最大使用壓力bar (最小 0 bar)						Cv值	真空 torr			
					本體	頂點	線圈4/5/3E	線圈4		線圈5		線圈3E						
								AC / DC										
								功能										
N	V	Z	1	2	1	2	1	2										
03(1/8)	1	N、 、 、 、 、 Z	4、 、 5、 、 3E	1.3	-5 }	-10 }	-20 }	10	7	13	10	10	7	13	10	0.08		
	2			7				13		10		16		7		13	0.10	
06(1/4)	3			2.0				5		7		5		5		0.15		
10(3/8)	4			2.5				4		10		5		4		0.20		
15(1/2)	5			3.0				3		10		4		13		3	10	0.31
20(3/4)	6			4.0				2		7		3		10		2	7	0.54
	7			5.0				1		5		2		7		1	7	0.80

