


MCHU 系列

小型平行機械手

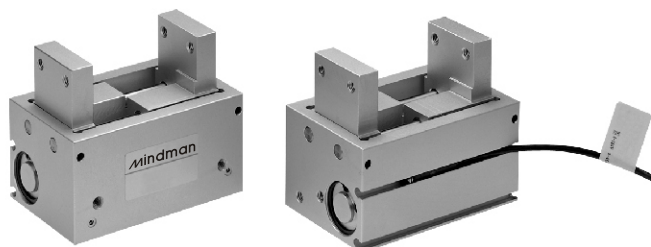

訂購代號：

MCHU - 12 M

型號

缸徑

φ 12
φ 16
φ 20

M : 附磁石

特點：

- 輕薄短小的設計和高可靠度，更能節省安裝空間，且夾持力比一般廠牌更強。
- 導桿加裝耐磨耗軸承，無論如何加裝加長夾爪均能平順作動。
- 全系列皆可附加埋入式感應開關。


規格：

型號	MCHU-12	MCHU-16	MCHU-20
作動方式	複動型		
缸徑 (mm)	12	16	20
行程 (mm)	15	20	25
使用流體	空氣 1~7.1kgf/cm ²		
周圍溫度	-10°C~+60°C (不凍結)		
給油	不需給油		
重覆精度	±0.03 mm		
理論夾持力(N)	20~49	39~78	78~118
感應開關	RT : 磁簧開關, RTN : NPN, RTP : PNP		
重量(kg)	0.16	0.28	0.51


※ 感應開關詳細規格請參 X-16 頁。

※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。


MCHU-12

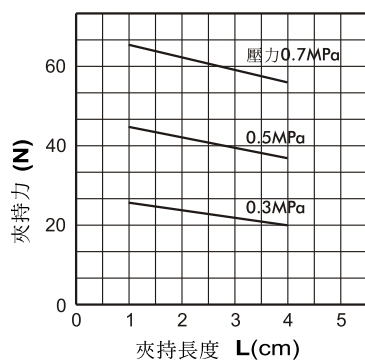

MCHU-16

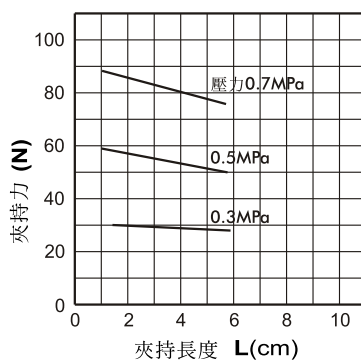


MCHU-20

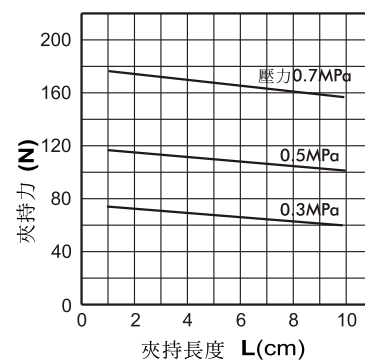


- 視配件與工作物之摩擦係數與形狀而相異，請選定可獲得工作物重量的10~20倍以上夾持力的機種。
- 在工作物搬運時有大加速度及衝擊作用時必需有更大空間。

開方向 (←) -----
閉方向 (→) -----

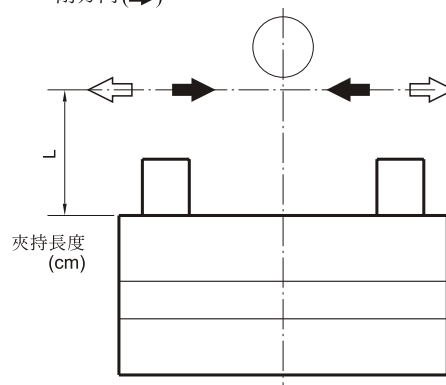

MCHU 外觀尺寸 $\phi 12 \sim \phi 20$

小型平行機械手

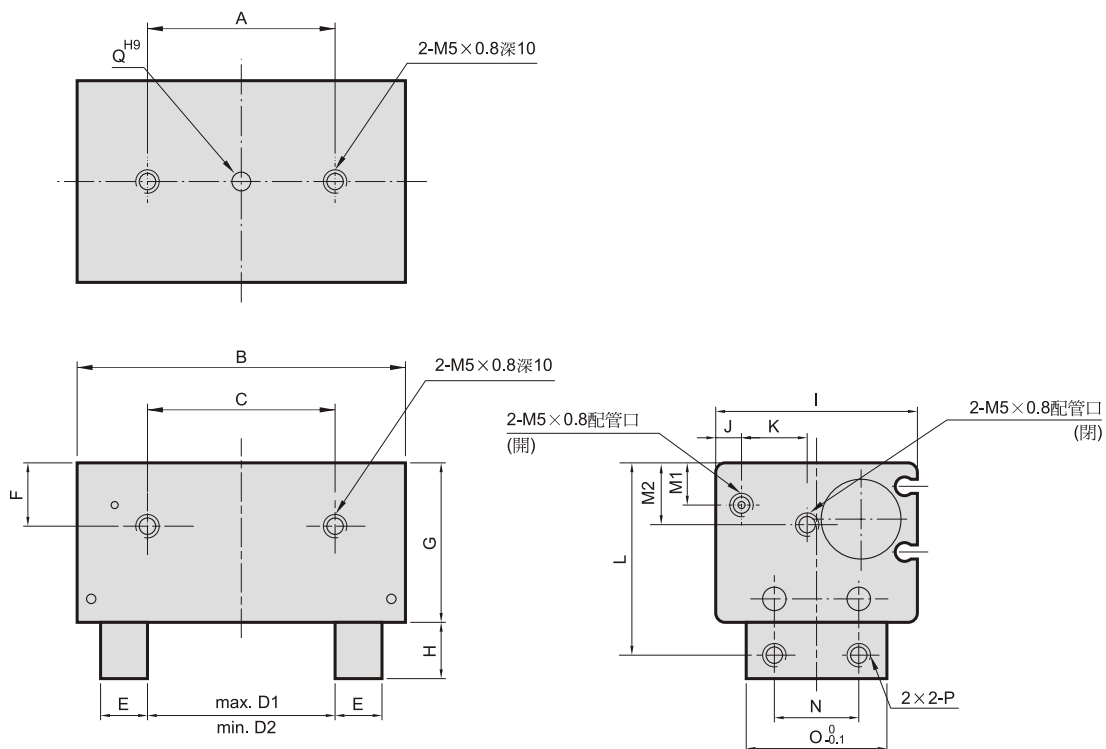

代號 缸徑	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	J	K	L	M1	M2	N	O ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$)	P	Q ^{H9}
$\phi 12$	30	54	30	30	15	6	12	29	10	38	6	10	35	6.5	9	14	22	M4 x 0.7	$\phi 2^{+0.025}_{-0} \times 2$ 深
$\phi 16$	40	70	40	40	20	10	13.5	34	12	43	7	12	41	7	10	18	30	M5 x 0.8	$\phi 3^{+0.025}_{-0} \times 4$ 深
$\phi 20$	60	82	60	50	25	10	15	43	22	56	11.5	12.5	59	10	20.5	20	35	M5 x 0.8	$\phi 3^{+0.025}_{-0} \times 6$ 深