

# MAL501 系列


空氣調理組合 (潤滑器)



## 規格

| 型號        | MAL501          |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 配管口徑代號    | 20A             | 25A      |
| 配管口徑尺寸    | 3/4             | 1        |
| 使用流體      | 空氣              |          |
| 使用壓力範圍    | 0.05~1 MPa      |          |
| 耐壓力       | 1.5 MPa         |          |
| 周圍溫度      | -5~+60°C (不凍結)  |          |
| 油杯貯油容量    | 200 c.c         |          |
| 油滴下最小空氣流量 | 25 l/min        | 33 l/min |
| 建議使用潤滑油   | 輪機油 ISO-VG32    |          |
| 重量        | PC, 尼龍杯: 1260 g |          |
|           | 金屬杯: 1380 g     |          |

## 符號



## 訂購代號

MAL501 - 20A - □ - B - □

型號

配管口徑代號

20A: 3/4  
25A: 1

無: 不附支架  
B: L型支架





配管口螺牙

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

\* 選用 (N) 尼龍內杯時, 不得與 (M) 金屬杯同時選用。


## 選用配件

### L型支架

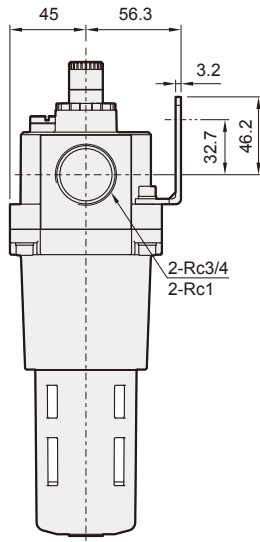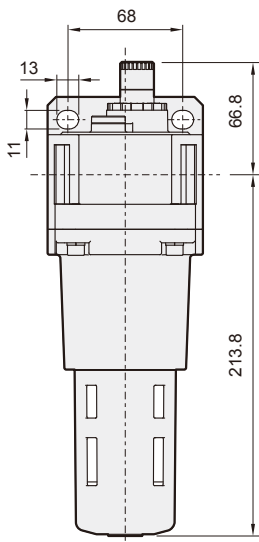

## MAL501-M

選用配件: 金屬杯

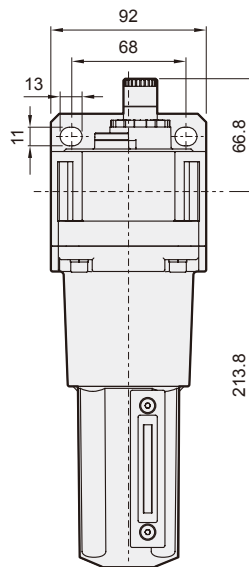

## 流量特性圖

