



# MACP402 系列

空氣調理組合 (三點組合)

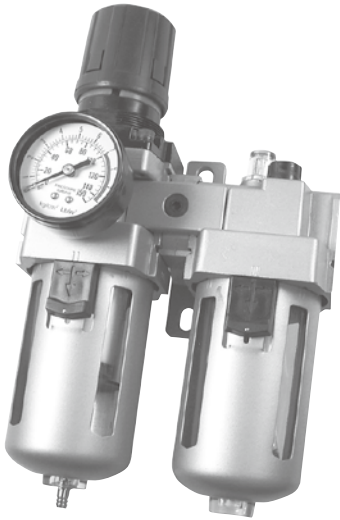

## 符號



## 規格

型號	MACP402		
組件	MAFR402, MAL402		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	3/8	1/2	3/4
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準: 40μm, 選用: 5, 20μm		
油杯貯油容量	180c.c		
油滴下最小空氣流量	200 ℓ/min		
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶, 支架		
重量	1846 g		

## 訂購代號

MACP402 - 20A - D - □ - □

型號

配管口徑代號

10A: 3/8  
15A: 1/2  
20A: 3/4

過濾精度

無: 40μm  
5u: 5μm  
20u: 20μm

配管口螺牙

無: Rc 牙  
G: G 牙  
NPT: NPT 牙

無: 半自動排水  
D: 自動排水閥 (YD401)

\* 壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。

## 流量特性圖

10A, 15A, 20A

一次側壓力 0.7 MPa

