


80 系列 冷凍式乾燥機

空氣調理設備

NISCON

進口代理商品

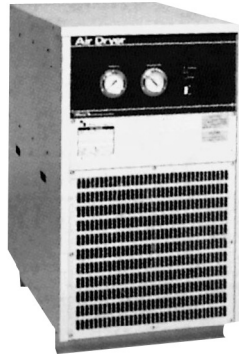

特點：

- 獨家的冷卻系統，除濕性能高。
- 獨家採用二重管方式，冷凍效果佳。(Tube-in Tube)方式
- 空冷式，不用冷卻水。
- 適用精密機器、計測器、塗裝、氣動工具、齒科醫療器等。

規格：

規格	訂購編號	NH-8007N	NH-8012N	NH-8018N	NH-8028N	NH-8040N	NH-8060N	
處理空氣量	m ³ /min(ANR)	0.33	0.57	0.85	1.32	1.89	2.83	
入口空氣壓力	MPa(kgf/cm ²)	0.7 (7.1)						
入口空氣溫度	°C	38						
周圍溫度	°C	32						
冷卻水溫度	°C							
出口空氣露點	°C	大氣壓下-17°C；壓力下10°C						
入口空氣壓力	MPa(kgf/cm ²)	0.4~1.0 (1.4~10.2)						
入口空氣溫度	°C	5~60						
周圍溫度	°C	1.7~43						
出口空氣露點	°C	壓力下4						
定格電源		單相 AC110V 50/60Hz		單相 AC220V 50/60Hz		三相 AC220V 50/60Hz		
消費電力 W		170	240	270	420	635	800	
定格電流		2.5	3.0	1.8	2.5	1.8	2.7	
冷卻器		雙重冷媒管						
冷卻方式		空氣冷卻						
冷媒控制方式		Capillary Tube						
冷卻溫度控制方式		Hot gas pass valve style						
冷媒		R-134a			R-22			
空氣出口配管口徑		Rc (PT)3/8	Rc (PT)1/2		Rc (PT)3/4		Rc (PT)1	
自動排水器	型號 口徑尺寸	NH-503J2				G (PF)1/4		
重量 kgf		15	17	30	32	55	60	

規格	訂購編號	NH-8085N	NH-80120N	NH-80155N	NH-80210N	NH-80300N	NH-80400N
處理空氣量	m ³ /min(ANR)	4.01	5.66	7.31	9.90	13.1	17.5
入口空氣壓力	MPa(kgf/cm ²)	0.7 (7.1)					
入口空氣溫度	°C	35					
周圍溫度	°C	32					
冷卻水溫度	°C						32
出口空氣露點	°C	大氣壓下-17°C；壓力下10°C					
入口空氣壓力	MPa(kgf/cm ²)	0.4~1.0 (1.4~10.2)				0.14~1.37 (1.4~14.0)	
入口空氣溫度	°C	5~60				5~50	
周圍溫度	°C	1.7~43					
出口空氣露點	°C	壓力下4					
定格電源		三相 AC220V 50/60Hz					
消費電力 W		980	1340	1400	2250	2470	3170
定格電流		3.2	4.0	4.0	5.5	7.5	10.2
冷卻器		雙重冷媒管					
冷卻方式		空氣冷卻				空氣/水冷卻	
冷媒控制方式		Capillary Tube				溫度式膨脹閥	
冷卻溫度控制方式		Hot gas pass valve style					
冷媒		R-22					
空氣出口配管口徑		Rc (PT)1	Rc (PT)1/2		Rc (PT)3/4		Rc (PT)1
自動排水器	型號 口徑尺寸	NH-503J2		NH-5L3		NH-532	
		G (PF)1/4				Rc (PT)1/4	
重量 kgf		70	76	135	180	240	257