


MESH-20 系列

微型滑台電動缸—螺桿驅動 (附馬達)

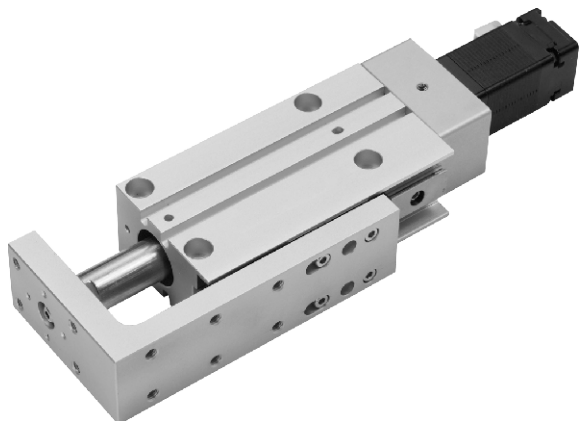


規格：


Model	MESH-20	
位置重複精度 (mm)	±0.02	
螺桿導程 (mm)	1	6
最高速度 (mm/s) ※	50	250
最大可搬重量 (kg)	水平使用	6
	垂直使用	2
定格推力 (N)	水平使用	466
	垂直使用	75
標準行程 (mm)	30 / 50	
馬達尺寸 (mm)	□ 25	
滾珠螺桿規格 (mm)	C10 φ 6	

※ 此處最高速度為軟體移動速度設定為 100% 時。

電動缸 / 訂購代號：

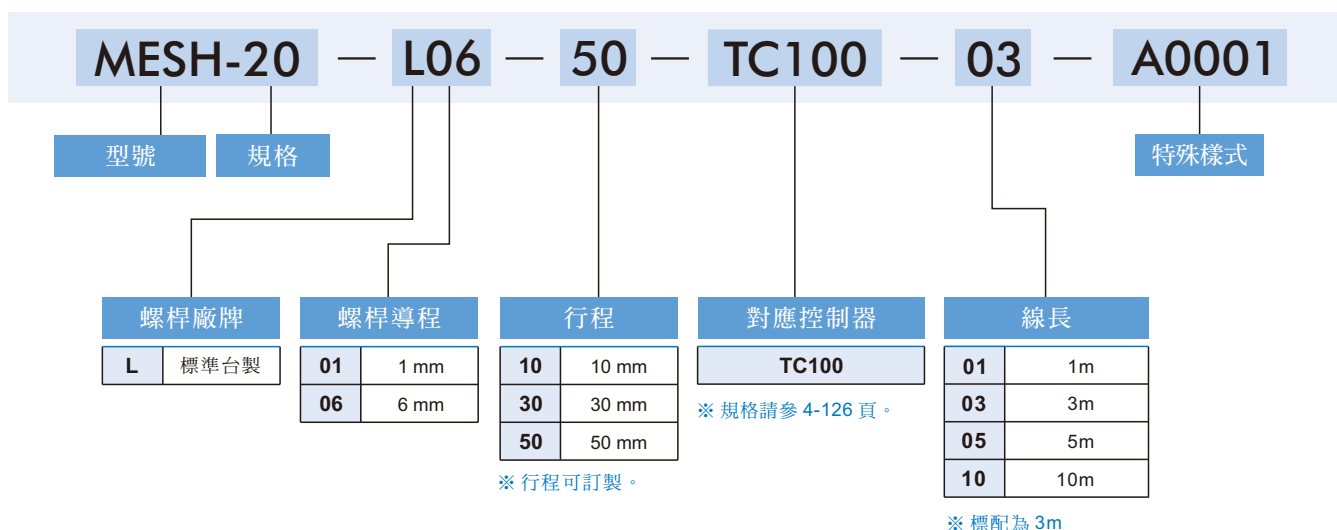


控制器 / 訂購代號：

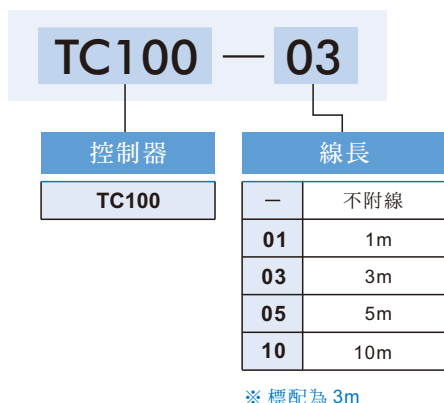


速度-荷重曲線表：

水平使用

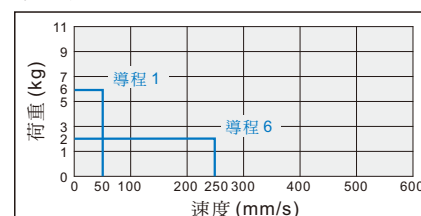

垂直使用

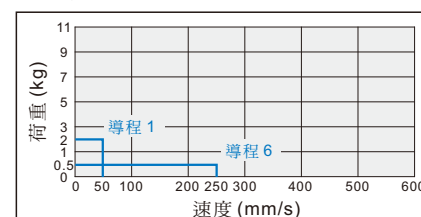


MESH-20 外觀尺寸

微型滑台電動缸—螺桿驅動 (附馬達)



mindman

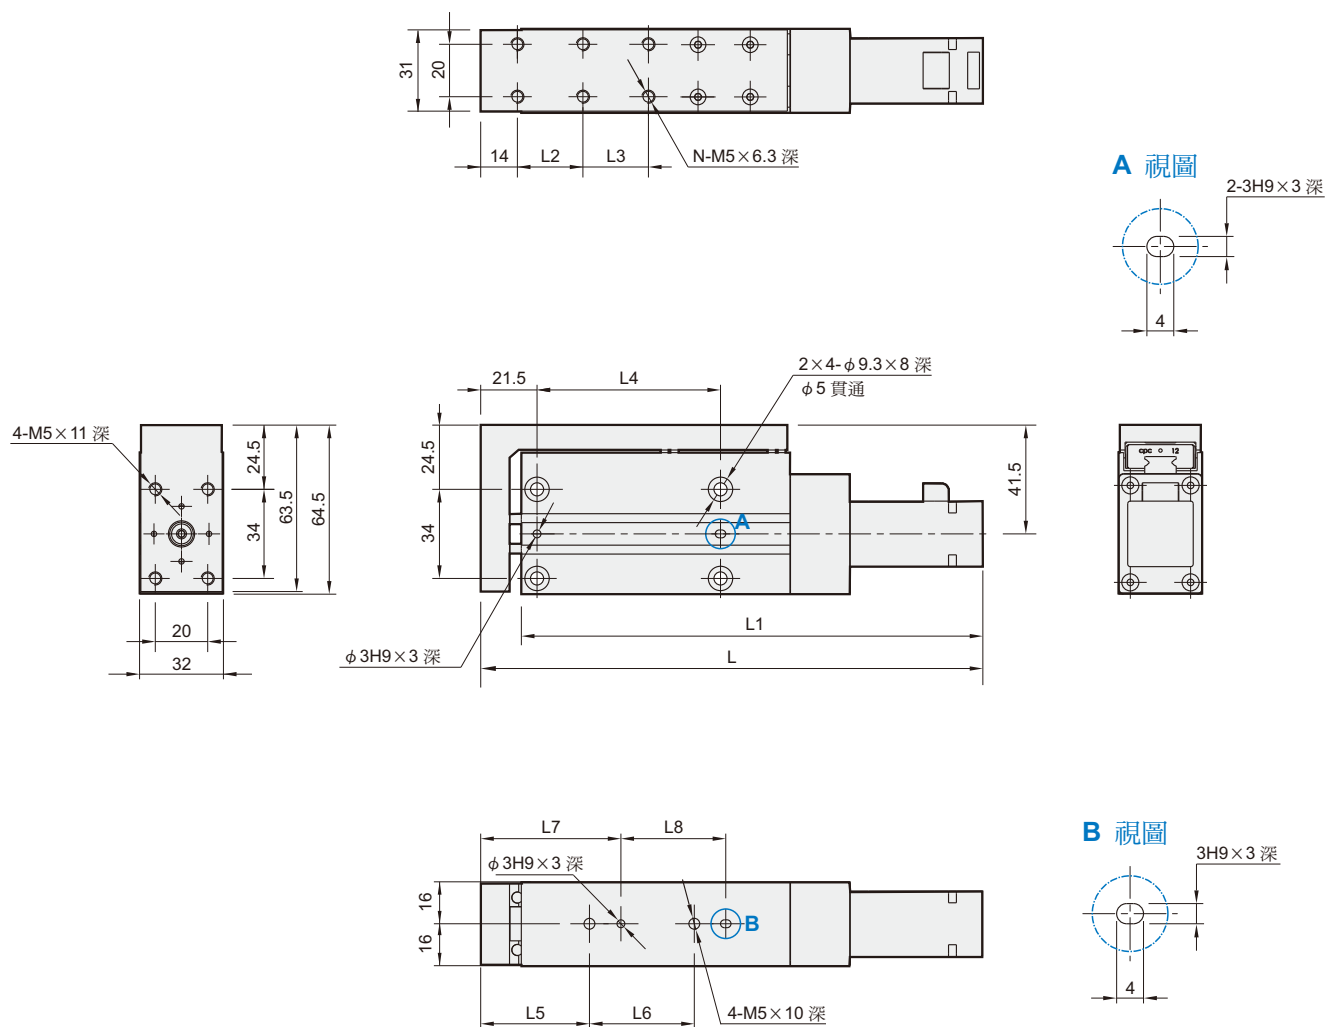

單位:mm

行程	N	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	重量(g)
10	4	151.5	136	10	0	20	21.5	30	33.5	30	506
30	4	171.5	156	30	0	40	31.5	30	43.5	30	724
50	6	191.5	176	25	25	70	41.5	40	53.5	40	1035