


MAFR302 系列

空氣調理組合 (過濾調壓器)



選用配件: MP41

符號




規格

型號	MAFR302		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準: 5μm, 選用: 40μm		
冷凝水儲留量	35 cm ³		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), 支架		
重量	490 g		

* 壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300), 使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號

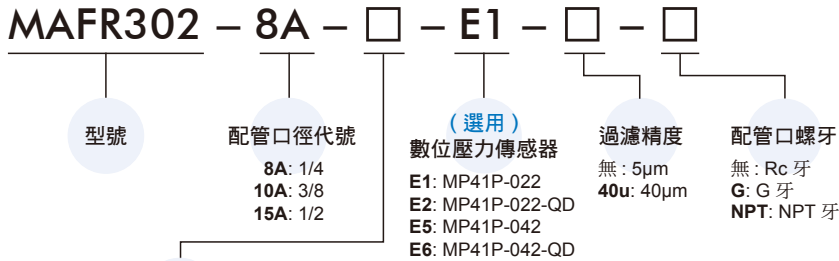

無: 標準型 (PC 內杯 + 半自動排水)
C: 外接壓力錶 (PG-40)
D: 自動排水閥 (FMRF300)
N: 尼龍內杯

* 選用 (C) 外接壓力錶 PG-40 時, 不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。
* (E*) 數位壓力傳感器 MP41 規格, 請參 5-11 頁。

流量特性圖

